「低消費電力パネル」を採用し、大幅な消費電力の低減を実現しました。
機能的な省スペースデザインで、オフィスや教育現場に最適です。
コントラスト1000:1、高速応答5msで動画もクッキリ映し出します。

対応機種

対応機種	DOS/Vマシン NEC PC-9800シリーズ Apple Macintoshシリーズ

仕様

パネルタイプ		17型TFTカラー液晶
表示面積(H)×(V)		337.9×270.3mm
最大表示解像度		1280×1024
画素ピッチ(H)×(V)		0.264×0.264mm
表示色		1677万色
視野角度		上下:160° 左右:160°
最大輝度		250cd/m^2
コントラスト比		1000:1
応答速度		5ms
映像入力		アナログRGB ミニD-sub15pin(セパレート同期信号)
音声入出力	音声入力	ステレオミニジャック ø3.5
	スピーカー	1W+1W(ステレオ)
	ヘッドホン端子	なし
各種調整機能		画面モード、ECOモード、輝度、コントラスト、色温度(6500K ユーザー)、画面サイズ、画面微調整、水平位置、垂直位置、ホワイトバランス、情報、言語(日本語、英語、中国語)、リセット、オーディオ
定格電圧		AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
消費電力	最大時	21W

	通常使用時 ※弊社実測値	15W
	待機時	0.5W
パワーマネージメント		VESA DPM互換
プラグ＆プレイ		VESA DDC2B
外形寸法 (W×D×H)	スタンドあり	366×171×389mm
	スタンドなし	366×62×319mm
質量	スタンドあり	3.7kg
	スタンドなし	3.5kg
梱包状態の寸法 / 質量		412×110×367mm /4.5kg
チルト角		上: 14°　下:5°
スイベル角		なし
筐体色		ホワイト・ブラック
VESAマウントインターフェイス規格(VESA FPMPMI, FDMI)対応		○(100mmピッチ)
盗難防止用ホール		○
対応OS (日本語版のみ)		OSには依存しない ※ただし、解像度及び周波数が下記対応表範囲内に適用すること。
各種取得規格・法規制		VCCI Class B、電気用品安全法(PSE)※電源コード、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(2010年度版★★☆)、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、文部科学省　学校環境衛生基準、グリーン購入法
グリーン購入法基準		適合
使用温度範囲(℃)		動作時:0～+40、収納時:-20～+60
使用湿度範囲(%)		20～80(結露なきこと)
保証期間		3年間保証　※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。

解像度および周波数

対応パソコン		表示モード	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)
PC-9800シリーズ		640×400	24.8	56.4
Apple Macintoshシリーズ	Windows搭載パソコン	720×400	31.5	70.1
		640×480	31.5	59.9
			37.9	72.8
			37.5	75.0
		800×600	35.2	56.3
			37.9	60.3
			48.1	72.2
		1024×768	46.9	75.0
			48.4	60.0
			56.5	70.1
			60.0	75.0
		1280×1024	64.0	60.0
			80.0	75.0
		640×480	35.0	66.7
		832×624	49.7	74.5
		1024×768	60.2	74.9

※PCからの信号は全てノンインタレースである必要があります。
※Apple Macintoshシリーズでご使用の場合は、別途市販のMacintosh用接続変換コネクタが必要になる場合があります。
※表示解像度、表示色数は接続するグラフィックボードによって異なります。
※コンポジットシンク及びシンクオングリーンには対応していません。
※1280×1024未満の解像度の場合は、拡大表示します。

外形寸法図

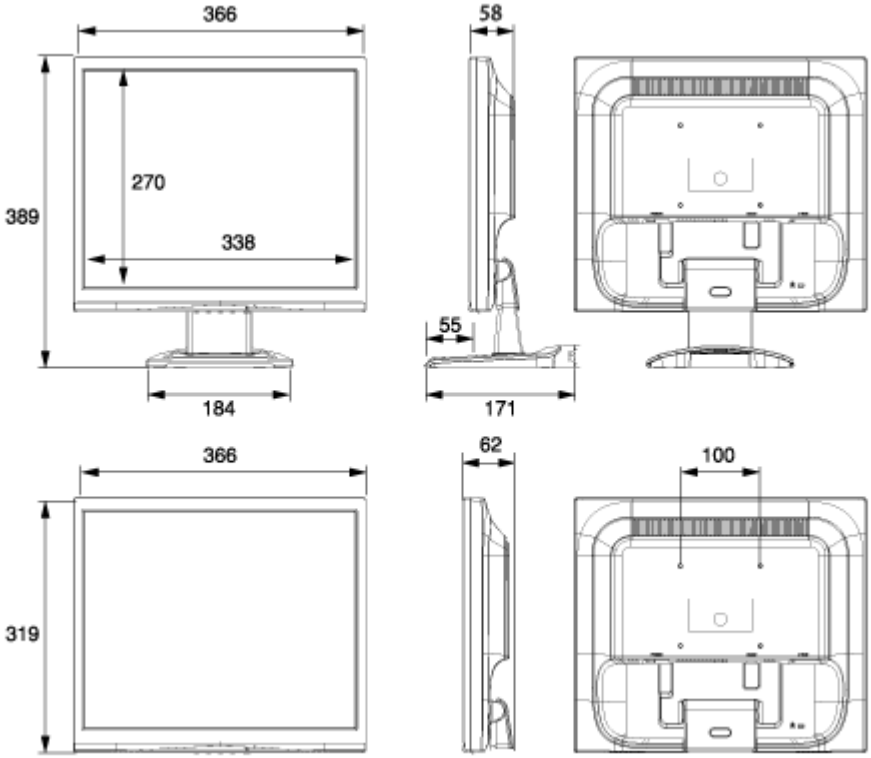

添付品

主な添付品	取扱説明書、アナログ接続ケーブル（1.8m）、オーディオケーブル（1.8m）、ACケーブル（1.8m）

※注）TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。

※ 外観および仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

※ 本機は、「Display Manager2V」および「節電マネージャー」には、対応しておりません。